

WILO AG  
 Nortkirchenstr. 100  
 D 44263 Dortmund  
 Telefon +49 (0) 231 4102-559  
 Telefaks +49 (0) 231 4102-558


**TOP-S 30/4 3~ PN 10**  
 Instalacja



Klient  
 Klient nr  
 Partner rozmów  
 Opracowujący

Projekt  
 Projekt nr  
 Poz. Nr  
 Miejsce montażu

Strona 1 / 1  
 Data 11-03-2007

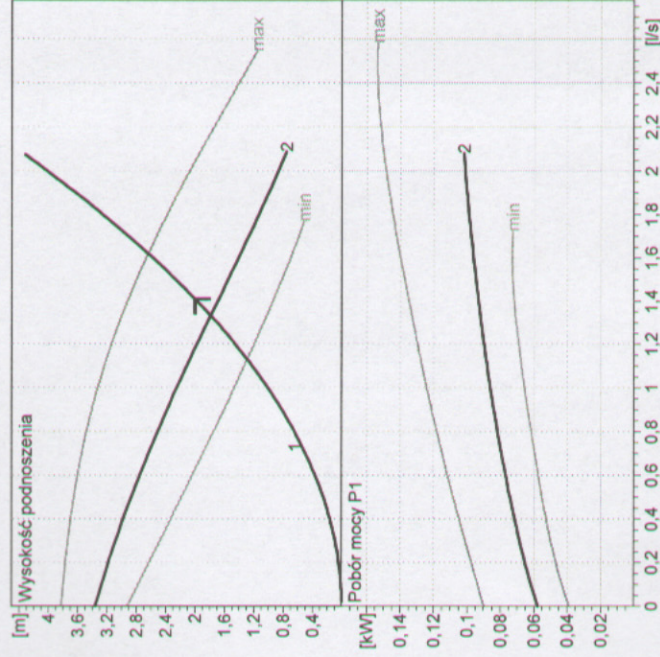

**Dane wyjściowe doboru**

Przepływ	1,41	l/s
Wysokość podnoszenia	2	m
Ciecz	Woda, czysta	K
Temperatura płynu	330	kg/m <sup>3</sup>
Gęstość	984,8	mm <sup>2</sup> /s
Lepkość kinematyczna	0,4915	kPa
Ciśnienie pary	17,44	

**Dane pompy**

Producent	WILO
Typ	TOP-S 30/4 3~
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Ciśnienie znamionowe	PN 10
Minimalna temp. płynu	253
Maksymalna temp. płynu	403

**Dane hydrauliczne (Punkt pracy)**

Przepływ	1,33	l/s
Wysokość podnoszenia	1,79	m
Pobór mocy P1	0,0921	kW
Prędkość obrotowa	2120	1/min

**Minimalne ciśn. na dopływie**

Temperatura	323	368	383	403	K
Minimalne ciśn. na dopływie	0,5	5	11	24	m

**Materiały/uszczelki**

Korpus	EN-GJL 200
Wał	X 40 Cr 13
Wirnik	Polipropylen wzrn. włzkiłanym
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

**Wymiary**

b1	65	a1	46	mm	
b2	87,5	a2	70		
b3	90	Pg	2 x 13,5		
l0	180				
l1	158				

Strona ssąca

Rp 1 1/4/G 2/ PN 10

Strona tłoczna

Rp 1 1/4/G 2/ PN 10

Masa

5 kg

**Dane silnika**

Moc znamionowa P2	0,07	kW
Pobór mocy P1	0,159	kW
Prędkość obrot. Znamionowa	2610	1/min
Napięcie znamionowe	3~ 400 V , 50 Hz	A
Maksymalny pobór prądu	0,4	
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszcz. tolerancja napięcia +/-	10%	

Numer artykułu standardowej wersjiji 002044012

