



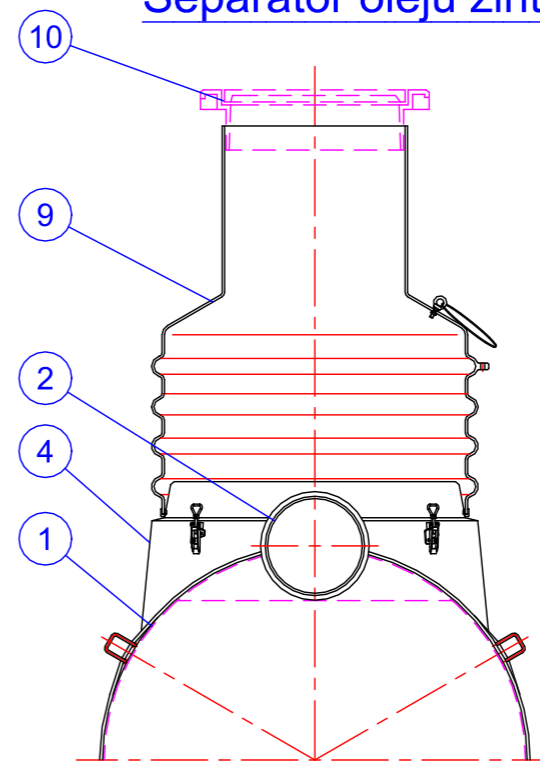


Separator oleju zint. z piaskownikiem (DN315)

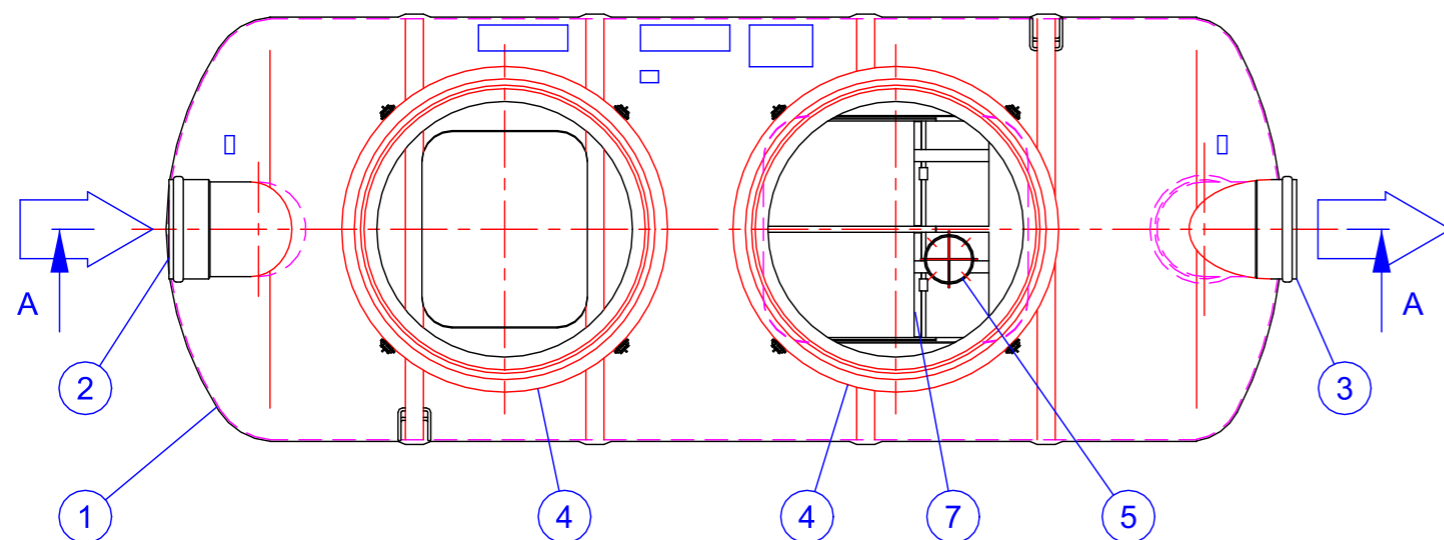

h= 1510 mm

13	Pojemność magazynowa oleju (A=300 mm)		720 l	
12	Pojemność efektywna		2 800 l	
11	Pojemność piaskownika		2 000 l	
10	AKCESORIA: Właz pływający Ø600 (2 pcs) Pokrywa D400 + ramiak			2
9	Studzienka włazowa, materiał: PE-MD plastic h= Odległość: poziom terenu - dno wlotu			2
8	Króciec wentylacyjny	PE	D110	2
7	Pakiety lamelowe	PE/Al		2
6	Ściana	GRP	Ø1400	2
5	Kosz ssawny	PVC	D160	1
4	Otwór włazowy	GRP	Ø1000	2
3	Wylot	PVC	D315	1
2	Wlot	PVC	D315	1
1	Material: Glass Reinforced plastic (GRP) "Lasa Composit" pH 3-10/Heat resistance 50°C, Ø1400, L=3700 mm			1



Nazwa inwestycji:	Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat toruński, gmina Wielka Nieszawka, miejscowość Cierpice		
Inwestor:	Gmina Wielka Nieszawka		
Stadium dokumentacji:	Projekt wykonawczy		
Nazwa projektu:	Plan orientacyjny		
Biurowisko projektowe:	 Usługi Drogowe Usługi Drogowe Sierżant Makowski ul. Kaliska 87a 87-600 Włocławek kor.: ul. Kaliska 83/83 87-600 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe		
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Bajeroska uprawnienia budowlane nr KUP/0145/POOS/08	Podpis:	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Hanna Lewandowska uprawnienia budowlane nr KUP/0137/POOS/08	Podpis:	
Branda:	SANITARNA	Skala:	b.s.
Data:	10.03.2020 r.	Nr arkusza:	5