

# tecSol KOLEKTOR-DESIGN

## TECSOL – ROZWIĄZANIE UNIWERSALNE

tecSol łączy najład-  
niejsze wzornictwo z naj-  
lepszą funkcjonalnością.  
Kolektor przystosowany  
do montażu dachowego  
lub jako element wolno-  
stojący jest dostępny w  
formacie 2m<sup>2</sup>, tecSol  
można dowolnie  
rozbudowywać.  
Na życzenie możemy wy-  
konać i dostarczyć kolek-  
tory o wymiarach spec-  
jalnych

## WSZYSTKO JEST MOŻLIWE




Wykonwana we włas-  
nym zakresie produkcja  
wszystkich kolektorów  
umożliwia wdrożenie  
własnych rozwiązań,  
kształtów i kolorów  
praktycznie bez ograni-  
czeń. Indywidualne ży-  
czenia są uwzględniane  
już w fazie produkcji.

## PEŁNA DOKURZAŁOŚĆ TECHNICZNA

Ciągle udoskonalane sy-  
stemy GASOKOL cha-  
rakteryzują się wysokim  
współczynnikiem  
sprawności i wieloletnią  
trwałością. Każde urzą-  
dzenie posiada dziesięć  
lat gwarancji na praw-  
idłowe funkcjonowanie.  
Zastosowanie wyłąc-  
nie materiałów o naj-  
wyższej jakości pozwala  
na ulokowanie produk-  
tów w najwyższej katego-  
rii jakościowej.

Dokładne informacje:  
www.gasokol.at  
www.wachelka-  
lyczba.com.pl

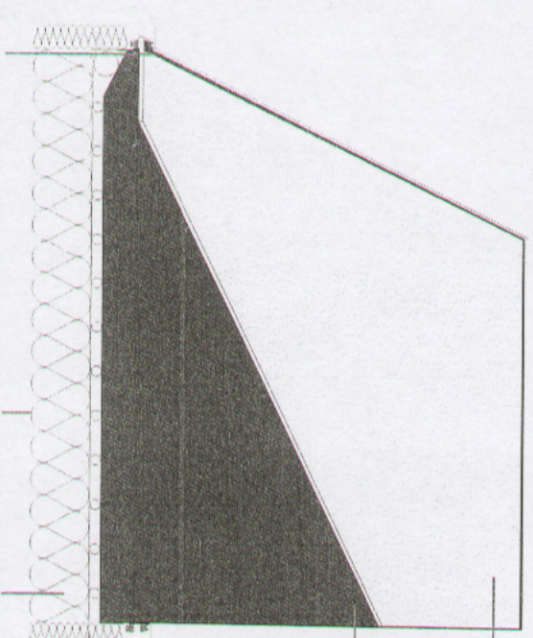

Uszczelnienia z wysokiej jakości kau-  
czuku EPDM o wielu powierzchniach  
uszczelniających


Tylna ścianka z blachy  
aluminowej Silecco

Isolacja tylna o grubości 50 mm za-  
pewniająca wysoki współczynnik  
sprawności

Hardowane, gradoodporne szkło solarne o wyso-  
kiej przepuszczalności promieniowania słonecz-  
nego  
Absorber miedziany z wysoce selektywną powło-  
ką umożliwiającą bardzo efektywne wykorzystywa-  
nie energii słonecznej  
Rama z profilu aluminiowego o podwójnej ściance,  
malowanego lakierem proszkowym  
spawana na skosie  
Isolacja boczna o grubości 20 mm z odgazowanej  
wełny mineralnej

## ELEMENTY MONTAŻOWE GASOKOL

Systemy mocowania z aluminium i stali szlachetnej, perfekcyjnie  
dostosowane do produktu oraz do najróżniejszych możliwości  
montażu.

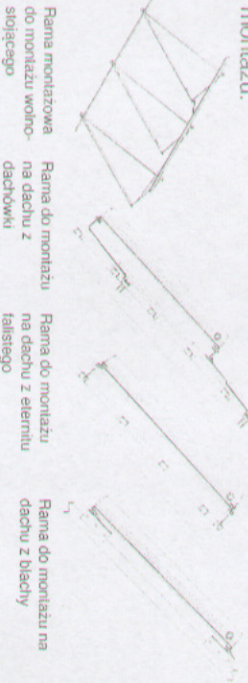


Rama montażowa  
do montażu wolno-  
stojącego

Rama do montażu  
na dachu z  
dachówki


Rama do montażu  
na dachu z elementu  
falistego

Rama do montażu na  
dachu z blachy

Wymiary montażowe tecSol

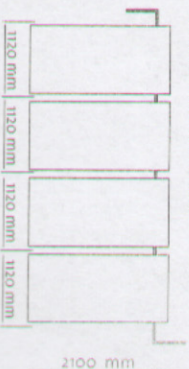

Wymiary montażowe tecSol-Q



## DANE TECHNICZNE

Wymiary:	tecSol tecSol-Q	2.100 x 1.070 x 105 mm 1.070 x 2.100 x 105 mm
Powierzchnia brutto:		2.253 m <sup>2</sup>
Powierzchnia apertury:		2.015 m <sup>2</sup>
Powierzchnia absorbera:		2.015 m <sup>2</sup>
Waga bez medium:		48 kg
Pojemność napełnienia kolektora		1,95 l



### go ahead sunshine

A-4371 Dimbach · Markt 53  
tel. 00 43 / (0) 72 60 / 74 75-0 · fax: - 4  
E-mail: office@gasokol.at · www.gasokol.com



**WACHELKA i LYCZBA**  
ZAKŁAD BUDOWLANO-INŻYNIERSKI Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Okólna 113A  
tel./fax +48 34 366 53 58; 34/322 53 43  
www.wachelka-lyczba.com.pl

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY: